




Control remoto Estándar

Características:

Este cilindro es utilizado en la mayoría de las maquinarias agrícolas que se fabrican en Argentina.

Se construye con tubos y vástagos de distintos diámetros, pero todas las variantes conservan su carrera estándar (200 mm), sus anclajes, anterior y posterior, de horquillas con pernos y sus conexiones simples.

En esta versión estándar, el registro a rosca permite limitar su carrera para regular la profundidad de trabajo de la maquinaria a la cual esté aplicado.

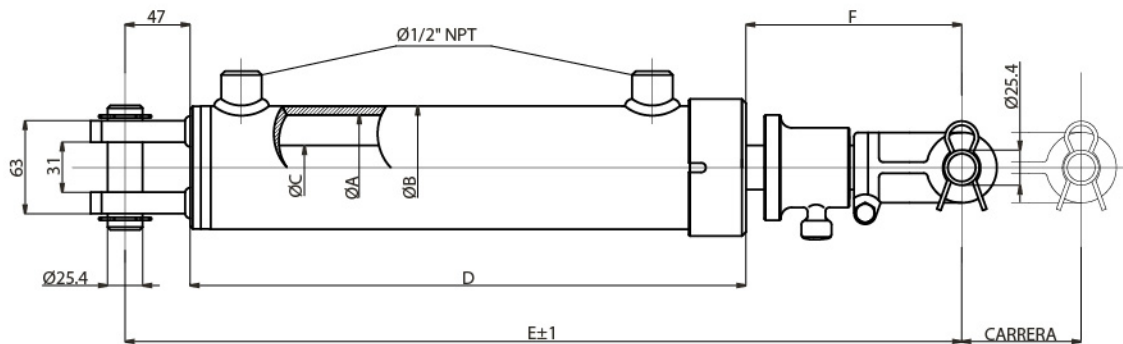

02

DESCRIPCION	CODIGO	A	B	C	CARRERA	D	F	E
2½"x200x31,75	12502000	63,5	76,2	31,75	200	323	147	515
3"x200x31,75	13002000	76,2	88,9	31,75	200	323	147	515
3½"x200x38,1	13502000	88,9	101,6	38,1	200	333	137	515
4"x200x44,45	14002000	101,6	114,3	44,45	200	333	137	515

